SANDOMIERZ

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLACÓWKA TERENOWA W SANDOMIERZU
ZESTAWIENIA

ZESTAWIENIE
ŚLUSARKI

LICZBA PORZĄDKOWA		14	15	16	17
OPIS		Brama rolowana	Ślusarka z profili termicznych z szybą bezpieczną	Ślusarka z profili termicznych z szybą bezpieczną	Ślusarka z profili termicznych z szybą bezpieczną
SYMBOL WG PROJEKTU		Br1	S1	S2	S3
SCHEMAT		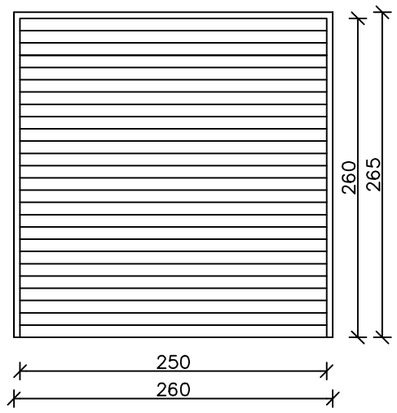	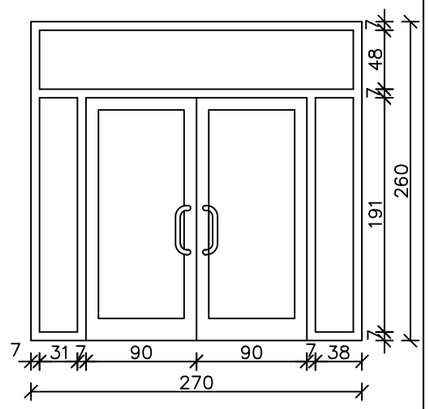	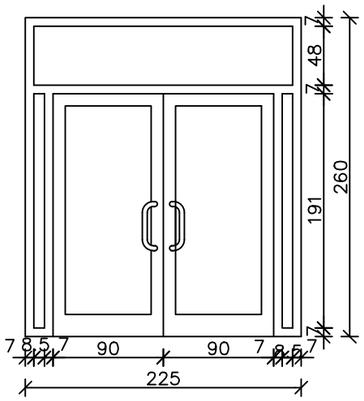	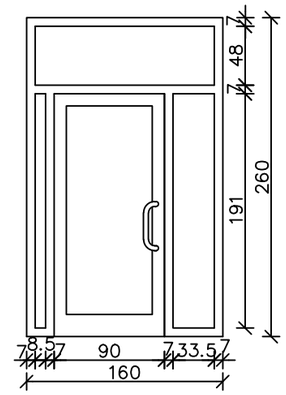
Wymiary w świetle otworu	Sz	260	270	225	90
	Wys	265	260	260	180
ILOŚĆ		1	1	1	1
UWAGI		Brama rolowana			

UWAGA:

Przed zamówieniem i montażem sprawdzić wszystkie wymiary otworów.

Drzwi zewnętrzne oraz okna - współczynnik K_{max}=2,2 W/(m2 x K).

Wszystkie okna wyposażone w nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia w górnej ramie okna. UWAGA: strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy cisnienia po obu jego stronach 10pA, powinien mieścić się w granicach - od 20m3/h do 50m3/h, jeżeli w pomieszczeniu występuje wentylacja grawitacyjna i od 15m3/h do 30m3/h, jeżeli wentylacja mechaniczna.

Drzwi znajdujące się w ciągach komunikacyjnych, wyposażone w samozamykacze

"PROARCH" PRACOWNIA PROJEKTOWO-BUDOWLANA L.GAŁCZEWSKI
28-300 JEDRZEJÓW, UL. SZANSA14

Inwestor: KASA ROLNICZEGO UEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W KIELCACH
UL. WOJSKA POLSKIEGO 65B, 25-389 KIELCE

Temat: BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W SANDOMIERZU PRZY UL. SŁOWACKIEGO dz. nr ewid. 1510/4

Nr rys.:

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

Skala: 1:50

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ

Data: 11.2009

Projektował: mgr inż. arch. Leszek Gałczewski	Nr upr.: KL-29/87	Podpis:
mgr inż. arch. Iwo Nowosielski		
Opracował: mgr inż. arch. Marcin Młynarczyk mgr inż. arch. Jan Gałczewski tech. Barbara Daranowska		
Sprawdził: mgr inż. arch. Joanna Ćwiertak	KL-149/93	